

GMRG35**GM**

Rear suspension package
Ensemble pour suspension arrière
Ensemble para suspensión de trasero

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Raise vehicle allowing the axle to hang freely.
- Remove existing bump stop.
- Assemble Aeon rubber spring and bracket as shown in the adjacent diagram.
- Mount Timbren assembly using existing holes & Timbren supplied fasteners.
- Lower vehicle.

NOTES:

Check that brake line or brake cable locations do not interfere with Aeon spring.

Position assembly to ensure that Aeon spring is centered over the axle.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Soulever le véhicule de sorte que l'essieu soit dégagé.
- Retirer la butée de suspension existante.
- Assembler le ressort en caoutchouc Aeon et le support comme il est indiqué dans le schéma adjacent.
- Monter l'assemblage Timbren en utilisant les trous existants et la boulonnerie fournie avec l'assemblage Timbren.
- Redescendre le véhicule.

REMARQUES:

Vérifier que les emplacements de la conduite de frein et du câble de frein ne nuisent pas au ressort Aeon. Placer l'assemblage pour veiller à ce que le ressort Aeon soit centré sur l'essieu.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


- Levante el vehículo dejando que los ejes cuelguen libremente.
- Retire el tope de suspensión existente.
- Ensamble el resorte de caucho Aeon y la abrazadera como se muestra en el diagrama adyacente.
- Monte la unidad Timbren utilizando los orificios existentes y los elementos de sujeción Timbren provistos.
- Baje el vehículo.

NOTAS:

Verifique que la ubicación de la tubería de freno o del cable del freno no interfiera con el resorte Aeon. Coloque en posición la unidad para asegurarse de que el resorte Aeon está centrado sobre el eje.

Ref. = Reference = No. de référence = Núm. de referencia
Part = Part #. = No. de pièce = Núm. de pieza
Qty. = Quantity = Quantité = Cantidad

Ref	Part	Qty
1	F16108-220	2
2	K52038-003	4
3	K54003-003	2
4	A00535-55E60	2
5	F31005-250	2

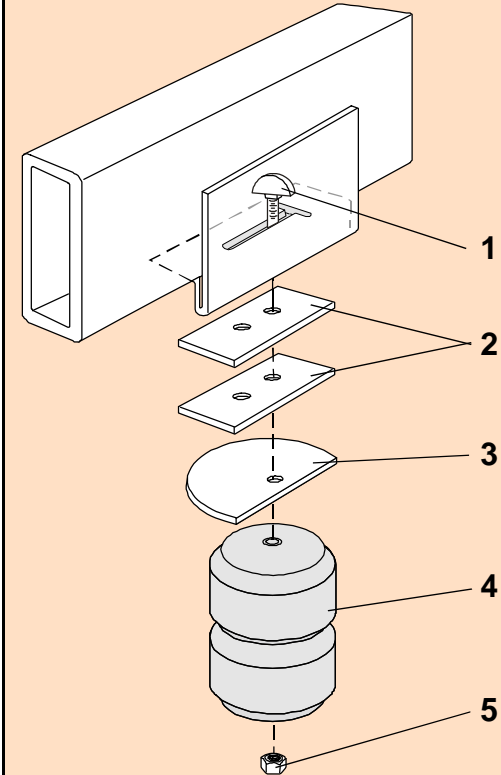

Do not exceed vehicle manufacturer's recommended axle weight rating. Check for AEON® interference with vehicle components - Under load AEON® will "expand" in diameter.

Ne pas dépasser le poids nominal sur l'essieu recommandé par le fabricant du véhicule. Vérifier que le ressort AEON® n'a pas d'incidence sur d'autres pièces du véhicule - Le ressort AEON® augmentera son diamètre avec la charge.

No exceda la carga nominal en el eje recomendada por el fabricante del vehículo. Compruebe que no haya interferencia entre el resorte AEON® y los otros componentes del vehículo. Bajo carga, el resorte AEON® se ampliará en diámetro.

GMRG35

